

Speeltoren XL, met dak, klimwand en glijbaan

KPL1016

KOMPAN




"De Speeltoren met dak, klimwand en glijbaan is een kleurrijk speeltoestel dat kinderen aantrekt om te komen klimmen, glijden en van de brandweerstangte gaan. Het gevarieerde spel op een kleine ruimte maakt het tot een afwisselende speelervaring waar kinderen steeds weer naar terug willen komen. De klimwand biedt een eenvoudige weg naar boven en traint de spieren en de kruiscoördinatie. Kruiscoördinatie is een fundamentele vaardigheid voor lezen en schrijven op latere leeftijd. Vanaf het platform

zijn er twee leuke manieren om terug naar het grondniveau te gaan: van de glijbaan of langs de glijstang. De brandweerpaal traint het ruimtelijk inzicht van het kind intensief en zorgt voor sensatie door de snelle afdaling. Dit is bijvoorbeeld van fundamenteel belang bij het opbouwen van een begrip van wiskunde. De glijbaan is niet alleen erg leuk, maar traint ook de kernstabiliteit en het evenwichtsgevoel van het kind. De vaardigheden om om de beurt te gaan dragen bij aan de ontwikkeling van belangrijke sociaal-emotionele vaardigheden

en samenwerking. De Simply Play speeltorens hebben een eenvoudig ontwerp, maar dat zegt niets over hun speelwaarde. Deze speelconstructies zijn geliefd bij kinderen en geweldig voor ontwerpers vanwege de flexibiliteit. De Simply Play speeltorens kunnen aangepast worden zodat ze overeenkomen met de specifieke behoeften van de gebruikers. Kies een passende basis en start met het ontwerpen van een uniek speeltoestel."

Item nummer KPL101622-0902	
Algemene Product Informatie	
Afmetingen LxBxH	148x354x372 cm
Leeftijdsgroep	4+
Speelcapaciteit	5
Kleuropties	 

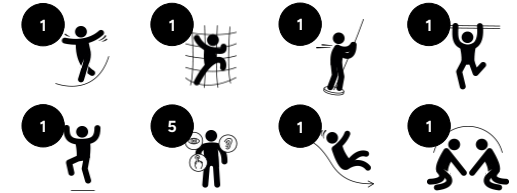

De gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Speeltoren XL, met dak, klimwand en glijbaan


KPL1016



Panelen van 19mm CircularHDPE. CircularHDPE is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakingsafval.




De hoofdstaanders voor de toren zijn verkrijgbaar in twee materiaalsoorten: staanders van Europees grenenhout, drukgeïmpregneerd klasse 3 volgens EN 335 (gelijkwaardig aan NTR-klasse AB). Aluminium staanders met een wanddikte van 2 mm en een geanodiseerde oppervlaktebehandeling. Basismateriaal: EN AW-6060 T66.

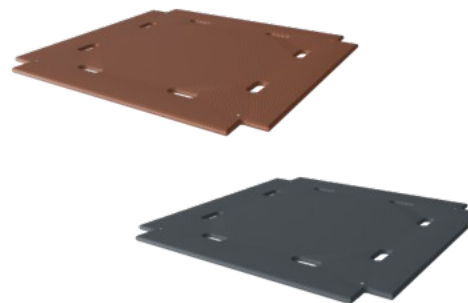

Vloeren en paneelactiviteiten zijn beschikbaar in twee soorten materiaal: Waterdichte multiplex vloeren met een dikte van 21,5 mm uit grenen en elzenhout met aan beide zijden voorzien van een antisliplaag. Hogedruklaminaat HPL dikte 17,8mm met antislip oppervlaktestructuur volgens EN 438-6.



De grote holle componenten zijn gemaakt van 100% recyclebaar PE. Het getoonde dak is uit één stuk gegoten met een minimale wanddikte van 5,5mm. Dit waarborgt een hoge mate van duurzaamheid, in alle klimaten wereldwijd.

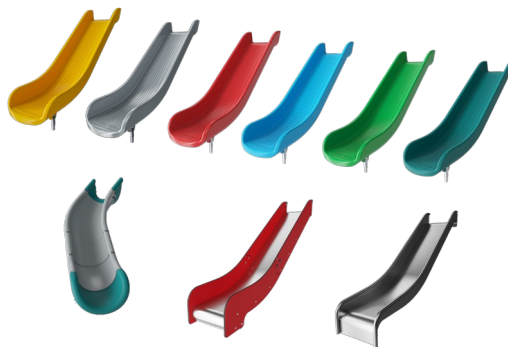

De glijbanen zijn beschikbaar in zes verschillende kleuren en drie materiaalsoorten: Rechte of gebogen PE glijbanen, uit één stuk gegoten, gemaakt van 33% gerecycled post-consumer materiaal. Gecombineerd, met CircularHDPE zijwanden en RVS. Of volledig in RVS en uit één stuk, voor vandalismebestendiger oplossingen.

Item nummer KPL101622-0902

Installatie informatie

Max. valhoogte	148 cm
Veiligheidszone	23,0 m ²
Totale installatietijd	8,1 uren
Graafwerk (vol.)	0,76 m ³
Benodigd beton	0,37 m ³
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	303 kg
Verankeringsopties	Ingegraven ✓ Oppervlak ✓

Garantie informatie

CircularHDPE	Levenslang
Aluminium	15 jaar
Grenenhout	10 jaar
Holle PE-onderdelen	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar





Wieg tot poort A1-A3	Totale CO ₂ -uitstoot	CO ₂ e/kg	Gerecycleerde materialen
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
KPL101622-0902	690,31	3,64	57,32

Het algemene kader dat voor deze factoren wordt toegepast is de Environmental Product Declaration (EPD), die "milieu-informatie over de levenscyclus van een product kwantificeert en vergelijkingen mogelijk maakt tussen producten die dezelfde functie vervullen" (ISO, 2006). Dit volgt de structuur en past een levenscyclus beoordelingsbenadering toe op de gehele productfase van grondstof tot product (A1-A3).



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Play Systems", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "PCM310921-0905" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

KPL1016

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone



Max. valhoogte | Totale Hoogte

[Bekijk ZIJAANZICHT](#)