

Speelboot, Oceaan S

KPL519

KOMPAN



Deze KOMPAN speelboot inspireert peuters en kleuters en trekt steeds opnieuw aan tot spelen. Het uitgesproken thema inspireert tot toneelspel, de variatie van klimmen en glijden trekt steeds opnieuw aan tot spelen, keer op keer, jaar in jaar uit. Het speeltoestel heeft een sterke aantrekkingskracht door de goed gekozen speelelementen. In de kiel bevindt

zich een leuk zitje voor ontmoeting. Op het bovendek spoort een mooi stuurwiel speelse gesprekken aan, waardoor taal- en communicatievaardigheden worden gestimuleerd. Een stalen ladder leidt naar het verhoogde niveau, waardoor de spieren en de kruiscoördinatie van kinderen wordt getraind tijdens het klimmen. De kruiscoördinatie is


belangrijk bij het opbouwen van de samenwerking tussen de linker- en rechterhersen helft, wat de leesvaardigheid ondersteunt. Vanaf het bovendek kan het kind naar beneden glijden, in volle vaart. Dit traint het evenwichtsgevoel en helpt het kind bij het opbouwen van een begrip van ruimte en afmetingen.



Item nummer KPL51911-0901

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	263x308x292 cm
Leeftijdsgroep	3+
Speelcapaciteit	6
Kleuropties	

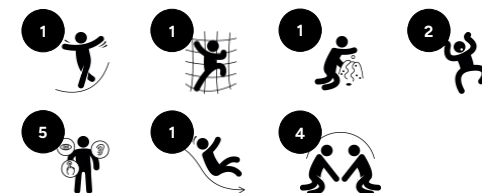

Speelboot, Oceaan S

KPL519


KOMPAN




Panelen van 19mm CircularHDPE. CircularHDPE is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakingsafval.



De hoofdstaanders voor de toren zijn verkrijgbaar in twee materiaalsoorten: staanders van Europees grenenhout, drukgeïmpregneerd klasse 3 volgens EN 335 (gelijkwaardig aan NTR-klasse AB). Aluminium staanders met een wanddikte van 2 mm en een geanodiseerde oppervlaktebehandeling. Basismateriaal: EN AW-6060 T66.

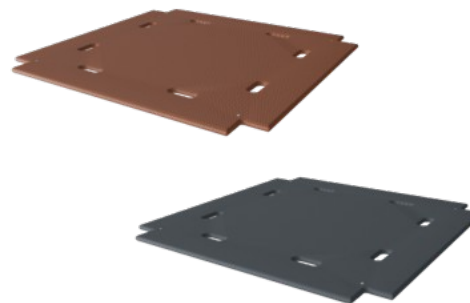

Vloeren en paneelactiviteiten zijn beschikbaar in twee soorten materiaal: Waterdichte multiplex vloeren met een dikte van 21,5 mm uit grenen en elzenhout met aan beide zijden voorzien van een antisliplaag. Hogedruklaminaat HPL dikte 17,8mm met antislip oppervlaktestructuur volgens EN 438-6.

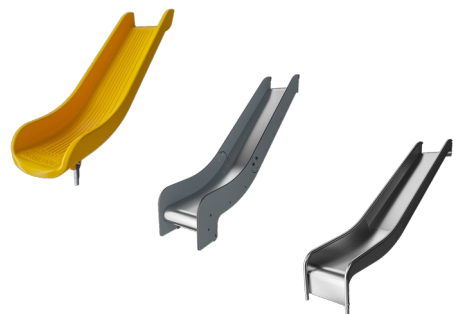

De glijbanen zijn verkrijgbaar in drie verschillende materialen: Gegoten PE uit één stuk, CircularHDPE-zijkanten gecombineerd met een roestvaststaal t=2mm, of volledig roestvast staal AISI304 t=2mm.



De hoofdstaanders zijn voorzien van thermisch verzinkte stalen voetstukken. De stalen voetstukken verheffen de staanders 20 mm van het maaiveld om contact met het grondmateriaal te vermijden.

Item nummer KPL51911-0901

Installatie informatie

Max. valhoogte	118 cm
Veiligheidszone	25,5 m ²
Totale installatietijd	9,9 uren
Graafwerk (vol.)	0,92 m ³
Benodigd beton	0,00 m ³
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	279 kg
Verankeringsopties	Ingegraven ✓ Oppervlak ✓

Garantie informatie

CircularHDPE	Levenslang
Aluminium	15 jaar
Grenenhout	10 jaar
Holle PE-onderdelen	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Play Systems", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "PCM310921-0905" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Wieg tot poort A1-A3	Totale CO ₂ -uitstoot	CO ₂ e/kg	Gerecycleerde materialen
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
KPL51911-0901	501,58	2,44	49,44

Het algemene kader dat voor deze factoren wordt toegepast is de Environmental Product Declaration (EPD), die "milieu-informatie over de levenscyclus van een product kwantificeert en vergelijkingen mogelijk maakt tussen producten die dezelfde functie vervullen" (ISO, 2006). Dit volgt de structuur en past een levenscyclus beoordelingsbenadering toe op de gehele productfase van grondstof tot product (A1-A3).

KPL519

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone



4 / 07/10/2026

KPL51912

De gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.